


## Многофункциональный цифровой измеритель

81773

Электрический измеритель, предназначенный для измерения напряжения и тока, переменного и постоянного. Также позволяет измерение сопротивления, тест проводимости и контроль состояния индикаторов. Это особенно полезно при обнаружении неисправных компонентов электрооборудования.

- ручная настройка диапазона измерения
- звуковой сигнал, полезный при осмотре электроустановок – позволяет легко проверить непрерывность цепи
- ЖК-дисплей с подсветкой с функцией сохранения измеренных значений
- резиновый корпус защищает мультиметр от механических повреждений
- в комплекте: тестовые провода, терморпара

U A.C. 0-600V	U D.C. 0-600V	I D.C. 0-10A
R 0-2 MΩ		$h_{FE}$ PNP NPN
	DATA HOLD	LED BACKLIGHT ПОДСВЕТКА
LCD 1999	9V (6F22)	

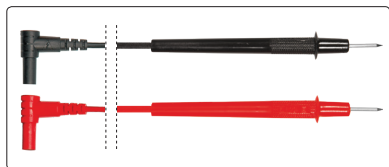

**ИЗМЕРЕНИЕ:**  
 переменное напряжение: U а.с. 200 V, 600 V  
 постоянное напряжение: U д.с. 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V  
 постоянный ток: I д.с. 200  $\mu$ A, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A  
 резистанс: R 200  $\Omega$ , 2 k $\Omega$ , 20 k $\Omega$ , 200 k $\Omega$ , 2 M $\Omega$   
 тест диодов:  $I_F$  1 mA,  $U_R$  1,5 V  
 тест транзисторов:  $h_{FE}$  PNP, NPN