

HEX сверла для стекла и керамики

Предназначены для сверления точных и чистых отверстий без трещин в стекле, керамике и фарфоре.

- изготовлены из высококачественной стали YG6X
- лезвие с твердостью 90 HRC
- тело с твердостью 38 HRC
- долговечны и устойчивы к повреждениям и экстирпации
- шестигранная рукоятка: 1/4" (6,3 мм)



YG6X
TUNGSTEN CARBIDE TIP
ЛЕЗВИЕ ИЗ КАРБИДА
ВОЛЬФРАМА


1200
min¹

HRC 90

1/4"
(6.3mm)

CERAMIC
КЕРАМИКА

GLASS
СТЕКЛО

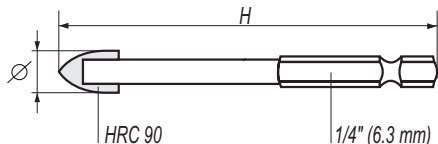

STHOR	Ø (mm)	H (mm)
21700	3	60
21701	4	60
21702	5	70
21703	6	75
21704	8	80
21705	10	100
21706	12	100

Комплект сверл HEX для стекла и керамики

21709

В комплект входит 5 сверл диаметром 4, 5, 6, 8 и 10 мм, упакованных в удобную кассету.

5
PCS

